


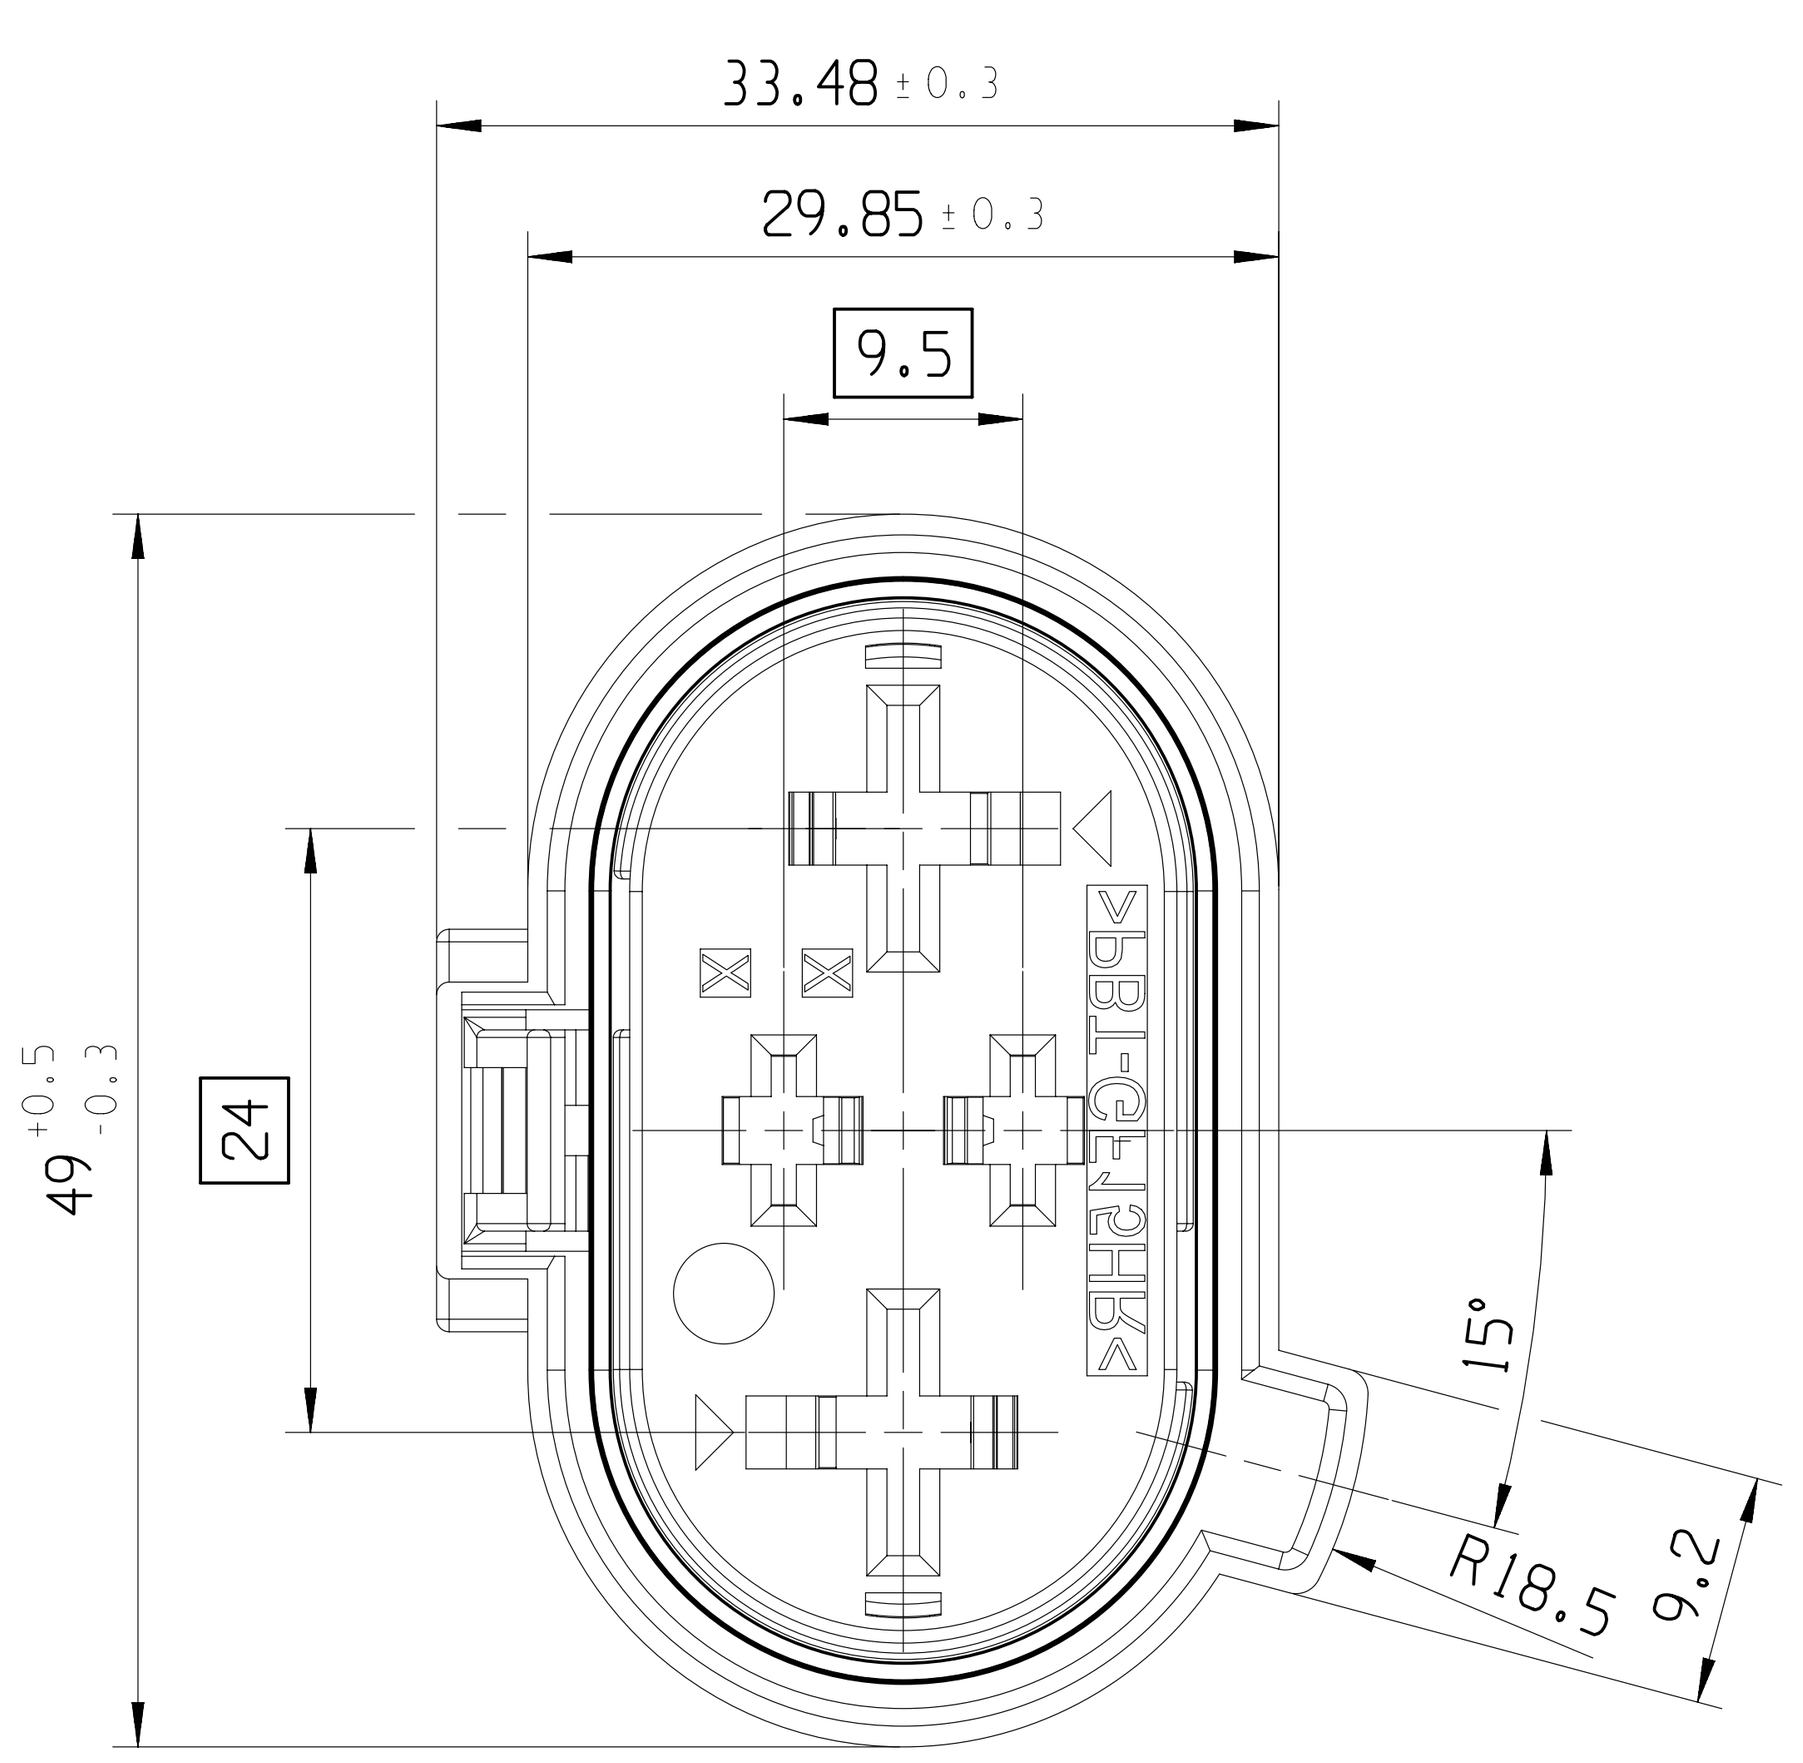


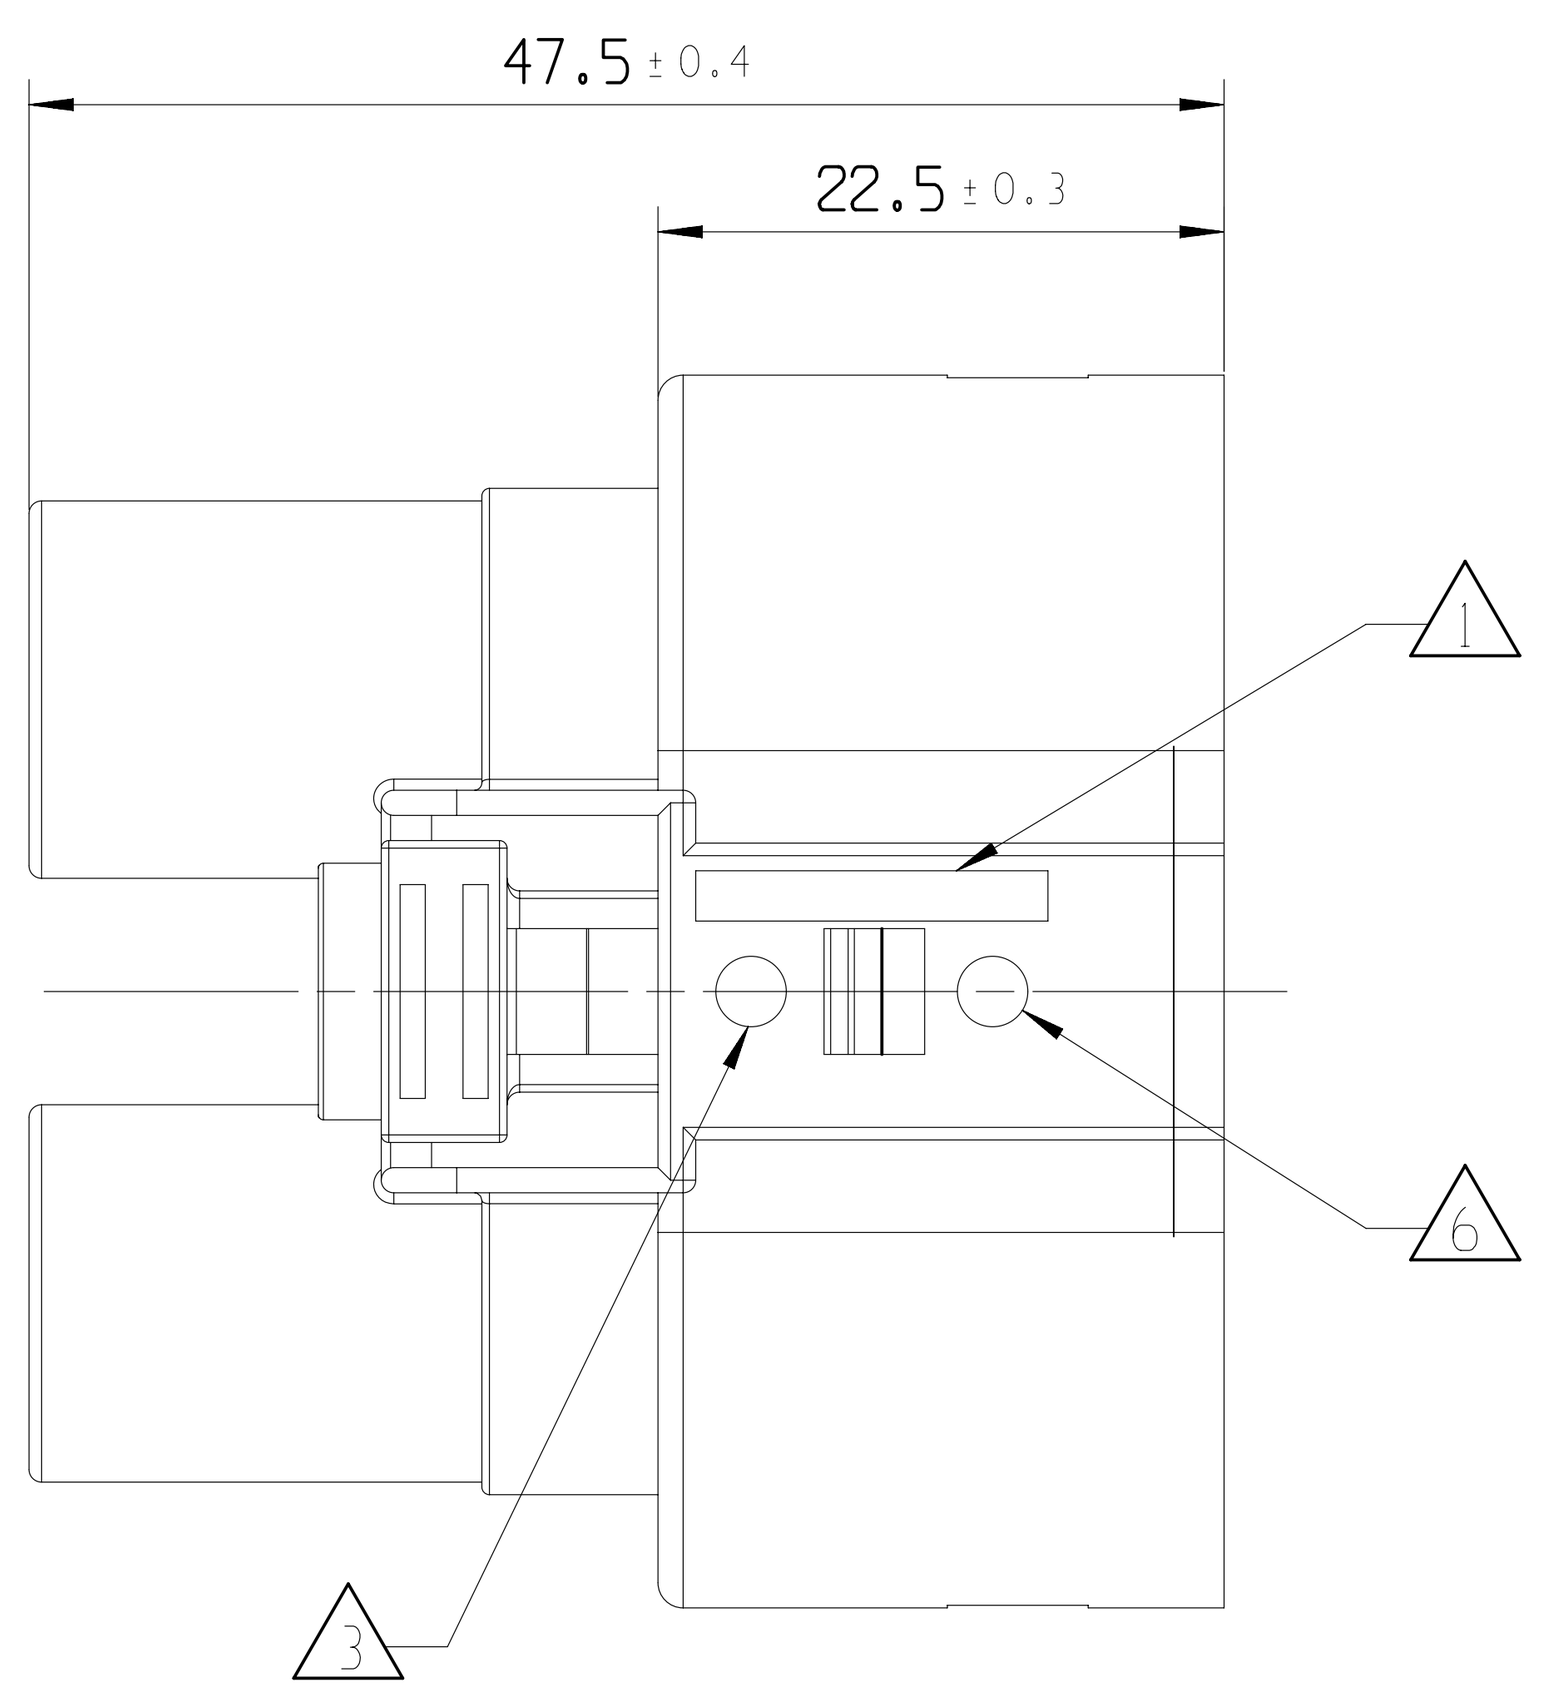

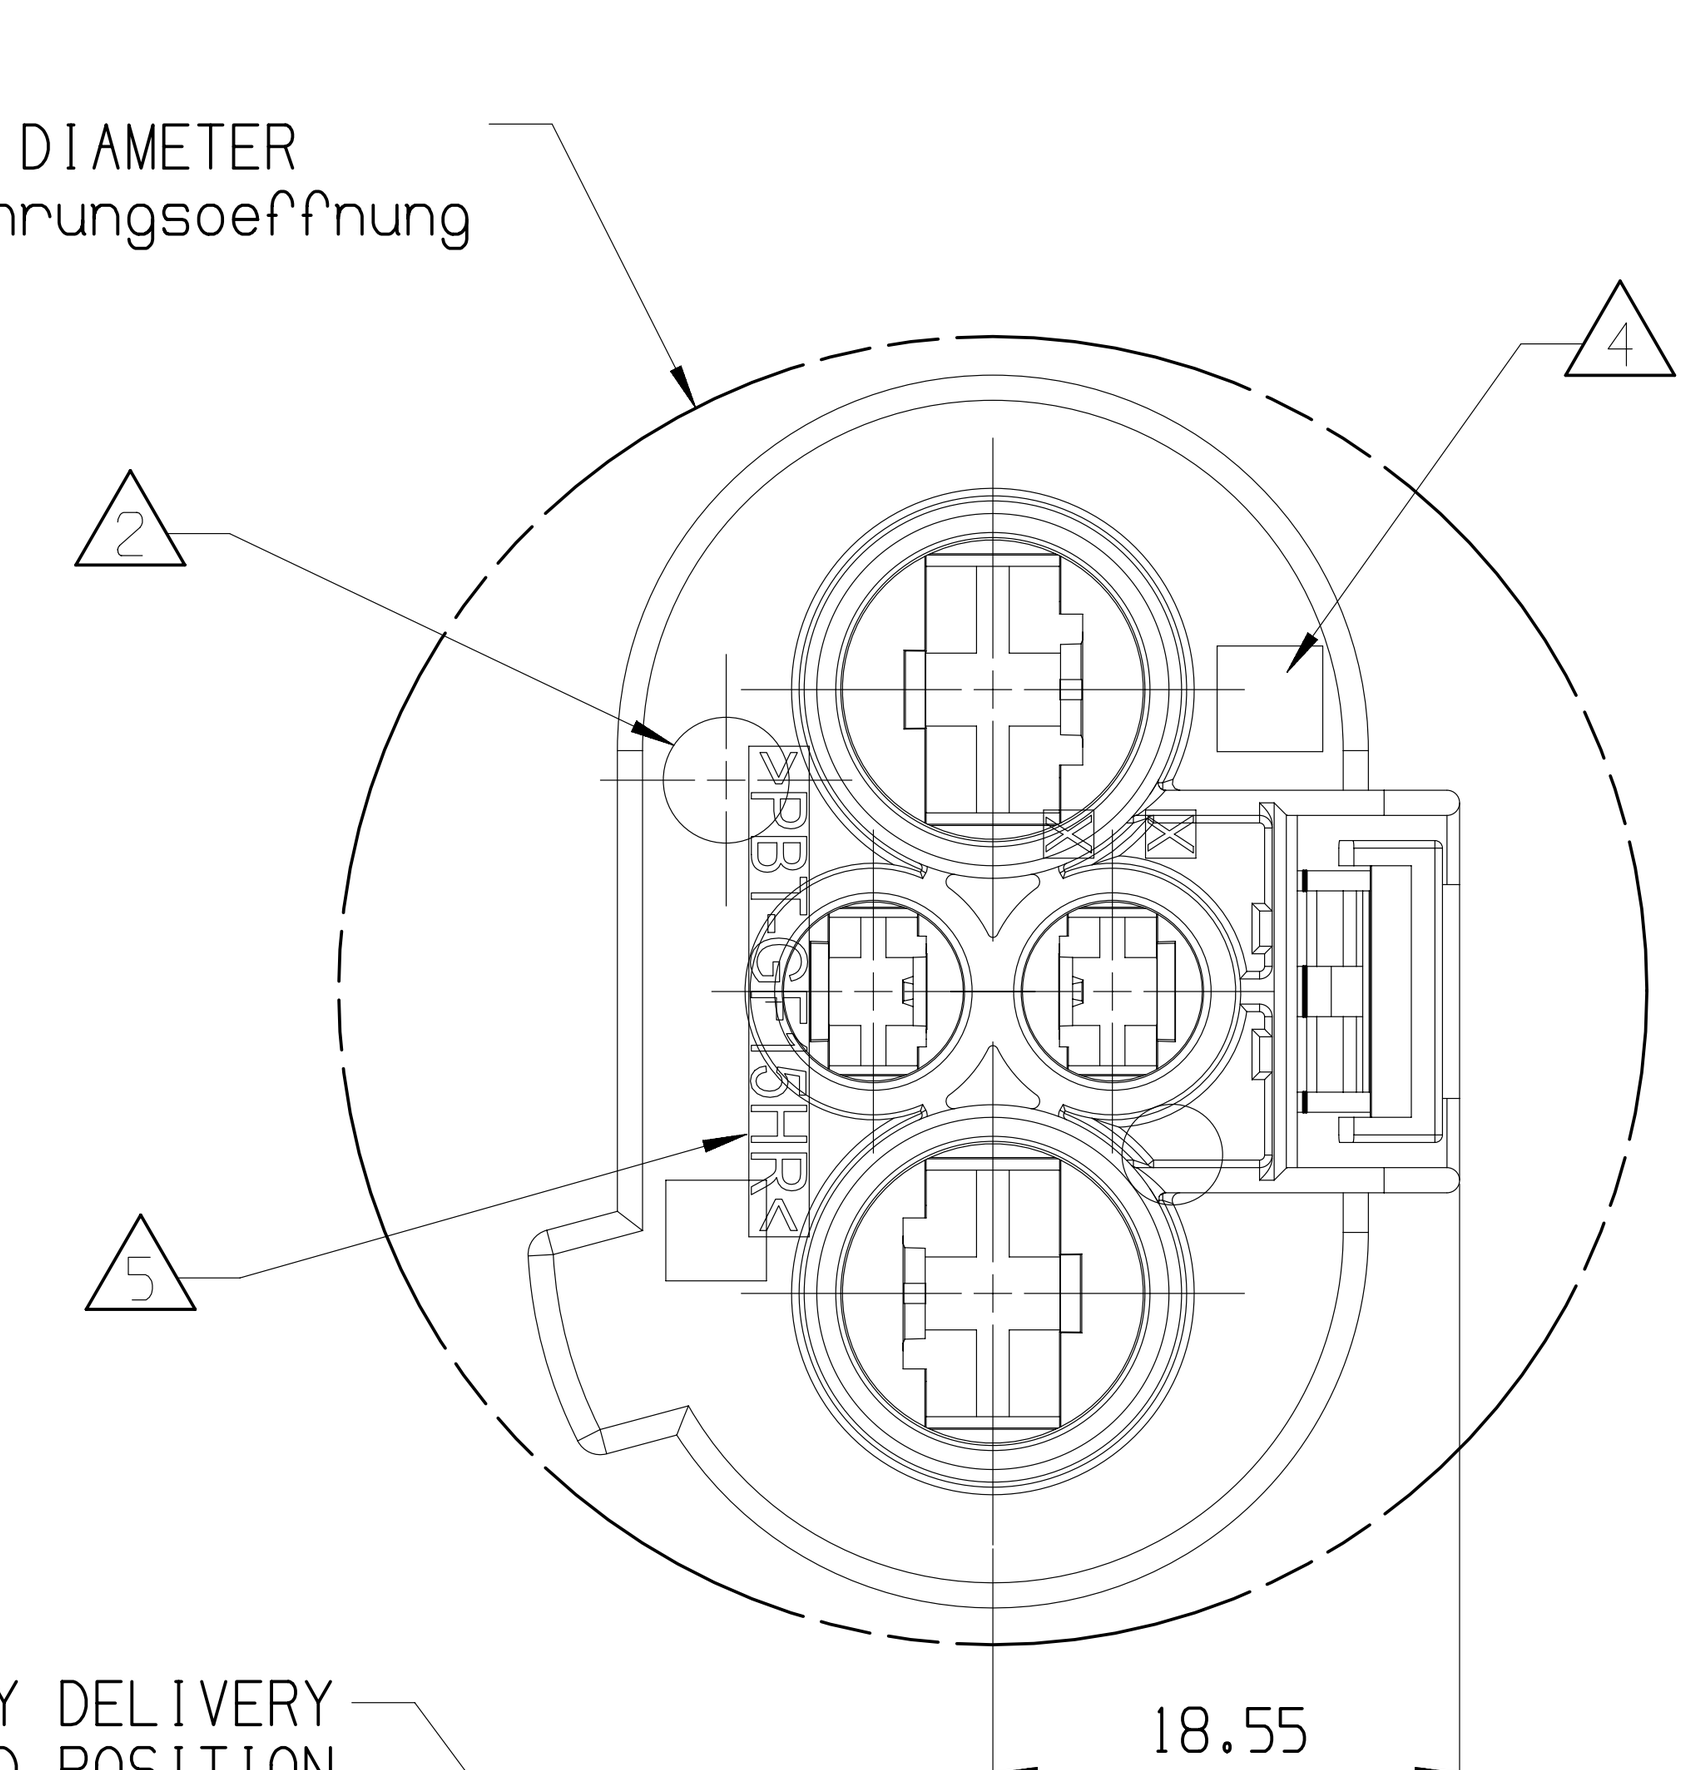

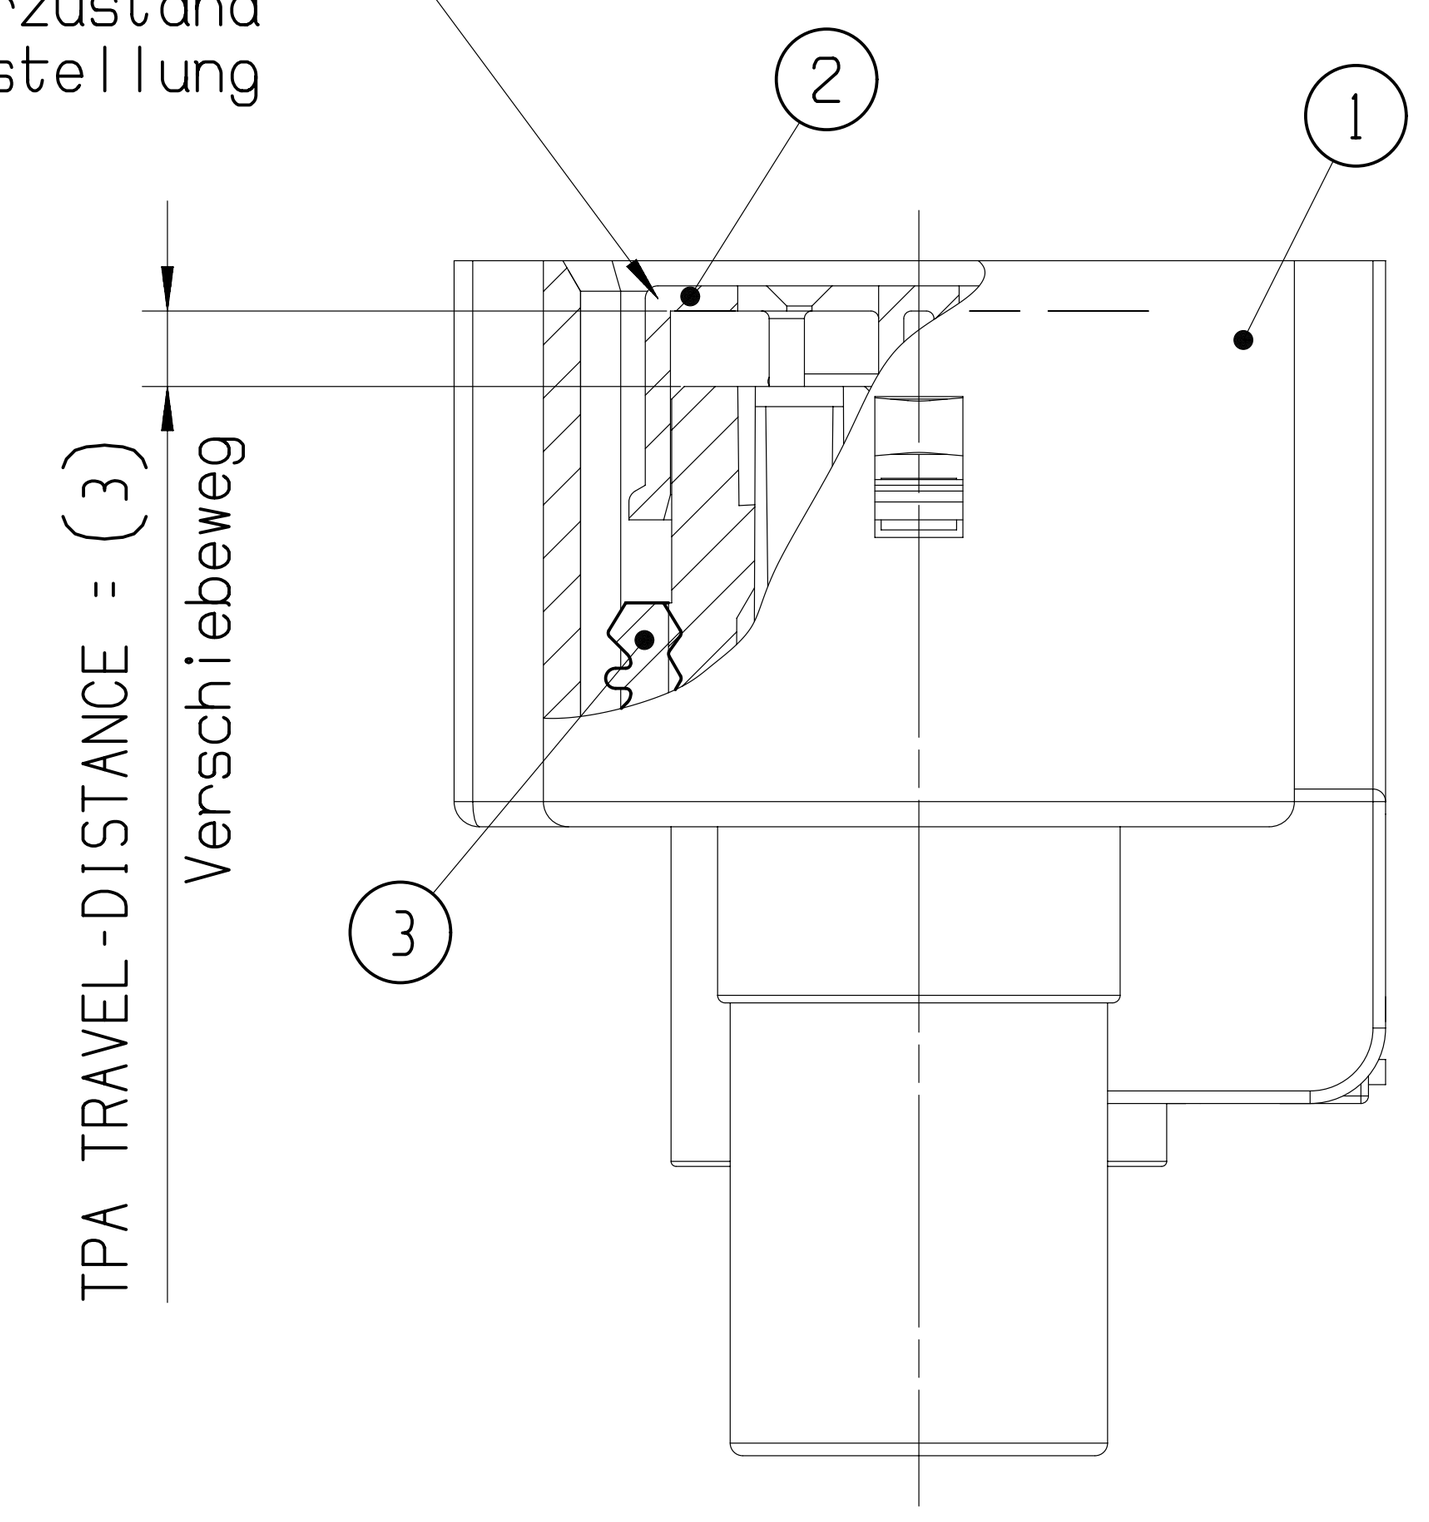

NOTES / Bemerkungen:	
1	MATERIAL IDENTIFICATION CODE ACC.VDA260 Materialkennzeichnung nach VDA260
2	DATE CLOCK Datumsuhr
3	MOLD CAVITY MARK Formnestmarkierung
4	DELPHI COMPANY LOGO DELPHI Firmenlogo
5	TERMINAL CAVITY-NO. Kontaktkammernummerierung
6	REVISION INDEX OF COMPONENT Aenderungsindex des Bauteils
7	NOT FOR NEW APPLICATION Nicht fuer Neuanwendung
8	ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING Nur der deutsche Text ist bindend
9	APPLICATION SPEC. 9 902 15 20 Anwendungs-Spez. 9 902 15 20

DWG STATUS DATE	STG	REV	N/P	CHG	ZONE	REVISION HISTORY	AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
120C19	R	01	-			DRAWING RELEASED	444769	KZ	SBH	SBH


MVL PART-NO. Teile-Nr.	MVL REV INDEX	APTIV PART-NO. Teile-Nr.	APTIV REV INDEX	ITEM POSITION	QUANTITY Menge	NAME Benennung	MATERIAL Material	COLOUR Farbe	COUNTER PART Gegenstueck MVL	COUNTER PART Gegenstueck APTIV
-	-	35390199	01	3	1	SEAL Dichtung	SILICON	ORANGE orange	F353200 93320100C	33500406
				2	1	TPA Kontaktsicherung	PBT GF15HR	VIOLET violett		
				1	1	HOUSING 4-WAY Gehaeuse 4-pol	PBT GF15HR	BLACK schwarz		

DESCRIPTION Benennung		MVL PART-NO. MVL Teilenr.	APTIV PART-NO. APTIV Teilenr.	WIRE CORSS SECTION (mm²) Leitungsquerschnitt(mm²)	MATERIAL / SURFACE Werkstoff / Oberflaeche	MVL PART-NO. MVL Teilenr.	APTIV PART-NO. APTIV Teilenr.	FOR INSULATION Ø (mm) Fuer Isolations Ø (mm)	COLOR Farbe	CRIMP SPEC Crimpspezification
2x FEMALE TERMINAL 'BOX' 9.5mm	Ag VERSION	F292210 (7) 6 007 04 72	33517390 13667458	> 6.00 - 10.00	CONTACT BODY:Grundfeder: Cu Cr Ti Si / Ag (K75) LOCKING SPRING: Ueberfeder: X10 Cr Ni 18 8 / BLANK	6 099 33 04 ODER / or 6 099 33 01	10889241 ODER / or 15327788	5.4 - 6.6 4.0 - 5.5	YELLOW / gelb ODER / or BLACK / schwarz	9 084 16 00
		F192210 (7) 6 007 04 62	33517389 13960627	> 4.00 - 6.00		6 099 33 01 ODER / or 6 099 33 08	15327788 ODER / or 13546490	4.0 - 5.5 3.4 - 4.4	BLACK / schwarz ODER / or GREEN / gruen	
		F192210 (7) 6 007 04 52	33517389 33511002	> 2.5 - 4.00		6 099 33 01 ODER / or 6 099 33 08	15327788 ODER / or 13546490	4.0 - 5.5 3.4 - 4.4	BLACK / schwarz ODER / or GREEN / gruen	
	Sn VERSION	F682210 (7) 6 007 04 71	33517392 10780234	> 6.00 - 10.00	CONTACT BODY:Grundfeder: Cu Cr Ti Si / Sn (K75) LOCKING SPRING: Ueberfeder: X10 Cr Ni 18 8 / BLANK	6 099 33 04 ODER / or 6 099 33 01	10889241 ODER / or 15327788	5.4 - 6.6 4.0 - 5.5	YELLOW / gelb ODER / or BLACK / schwarz	9 084 16 00
		F582210 (7) 6 007 04 61	33517391 10780235	> 4.00 - 6.00		6 099 33 01 ODER / or 6 099 33 08	15327788 ODER / or 13546490	4.0 - 5.5 3.4 - 4.4	BLACK / schwarz ODER / or GREEN / gruen	
		F582210 (7) 6 007 04 51	33517391 10780236	> 2.50 - 4.00		6 099 33 01 ODER / or 6 099 33 08	15327788 ODER / or 13546490	4.0 - 5.5 3.4 - 4.4	BLACK / schwarz ODER / or GREEN / gruen	
		6 007 10 41	13546127	> 1.5 - 2.5		6 099 33 05	13756673	2.7 - 3.0	BLAU blue	
	-	-	-	-	-	6 099 33 06	12186633	SEAL PLUG Blindstopfen	WHITE weiss	
2x FEMALE TERMINAL 'BOX' 4.8mm	Ag VERSION	6 004 04 52	15491921	> 2.50 - 4.00	CONTACT BODY:Grundkoerper: Cu Cr Ti Si / Ag (K75) LOCKING SPRING: Ueberfeder: X10 Cr Ni 18 8 / BLANK	6 099 26 06	12186636	3.10 - 4.3	WHITE weiss	9 084 14 00
		6 004 04 42	13959082	> 1.00 - 2.50		6 099 26 04	15443869	2.10 - 3.00	YELLOW gelb	
		6 004 04 32	13688646	0.50 - 1.00		6 099 26 07	10788269	1.40 - 2.10	GREEN gruen	
	Sn VERSION	6 004 04 51	10811290	> 2.50 - 4.00	CONTACT BODY:Grundkoerper : Cu Cr Ti Si / Sn (K75) LOCKING SPRING: Ueberfeder: X10 Cr Ni 18 8 / BLANK	6 099 26 06	12186636	3.10 - 4.3	WHITE weiss	9 084 14 00
		6 004 04 41	10811291	> 1.00 - 2.50		6 099 26 04	15443869	2.10 - 3.00	YELLOW gelb	
		6 004 04 31	10811289	0.50 - 1.00		6 099 26 07	10788269	1.40 - 2.30	GREEN gruen	
	-	-	-	-	-	- (6 099 26 02)	35094687 alternative (15448883)	SEAL PLUG Blindstopfen	GREEN / gruen (BROWN / Braun)	

SUITABLE TERMINALS
Geeignete Kontakte

SUITABLE SINGLE WIRE SEAL
Geeignete Einzeladerdichtungen

3D VIEW / 3D Ansicht
MASSTAB / SCALE
1:1

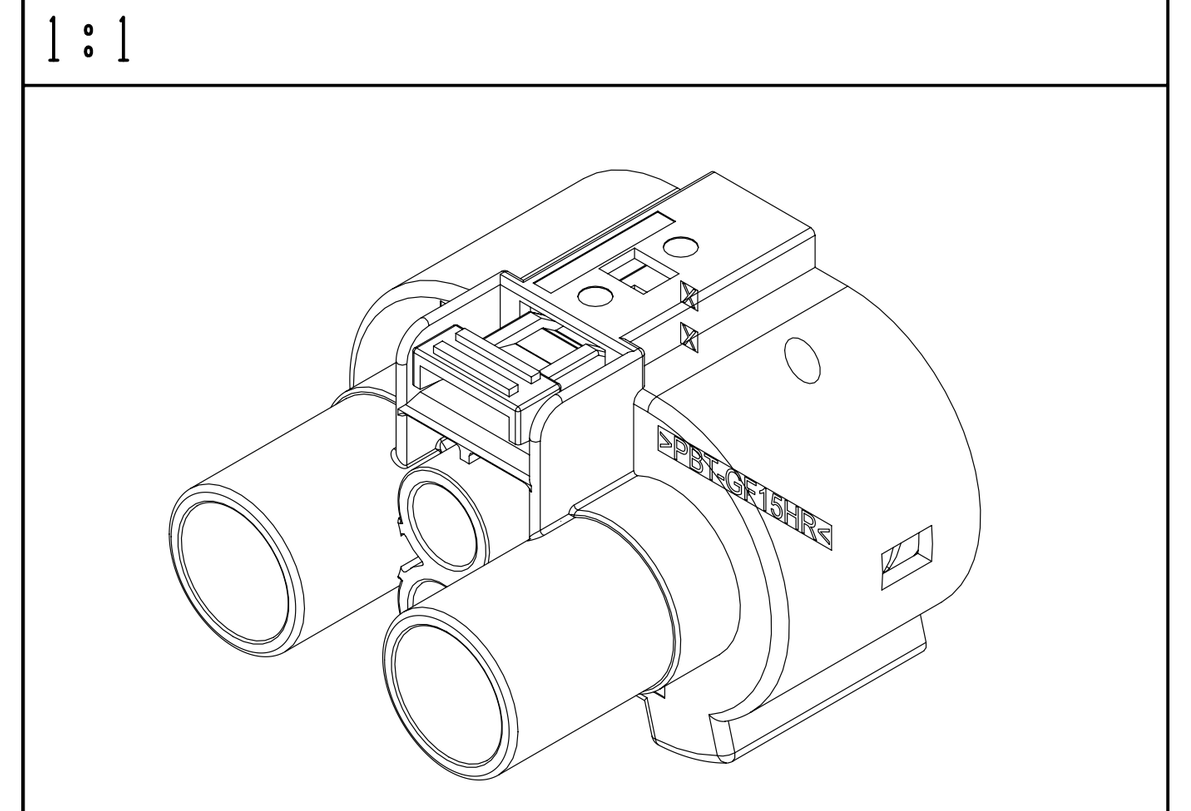

SAIC AP NEUTRAL VERSION

A ——— LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT AVAILABLE FOR ORDERING.

PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE FOR ORDERING.

CONTACT APTIV SALES TO ASSURE AVAILABILITY OF PARTS.

MIT EINER ——— LINIE DURCHGESTRICHENE PART-NR. GEKENNZEICHNET, DASS DIESE PART-NR NICHT BESTELLT WERDEN KANN.

PART-NR. DIE KEINE LINIE ZEIGEN, KENNZEICHNEN, DAS TEILE ZUR BESTELLUNG VERFUEGBAR SIND.

FUER VERFUEGBARKEIT DER PARTS DEN EINKAUF VON APTIV KONTAKTIEREN.

R 0.1 MAX
R 0.2 MAX
SHARP CORNER TOLERANCE

DIM TO CHECK PRUEFMASSE
( ) DIM FOR HELP HILFSMASSE
THEORETIC DIM THEORE. MASSE

DWG TYP: CUSTOMER PART DRAWING
WEIGHT (GR): 27.5
DISTR CODE: D
VOLUME (CM³): ---
ROUTING: --

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO:
±0.2 ±2°

GD&T ACCORDING TO:
ISO 1101 AND ISO 8015

REFERENCE: PCC0573522

FIRST ANGLE PROJECTION

DO NOT SCALE
USE MATH DATA
CAD NX

•APTIV•
CONNECTION SYSTEMS
Anting, China

COPYRIGHT 2019 DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES.
ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHAELT APTIV VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESES DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHOERIGEN CAD DATEN, ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE APTIV UNZULAESSIG.

		DATE
DR	KEVIN ZHOU	120C19
APVD1	KEVIN ZHOU	120C19
APVD2	HUANG SUIBIN	120C19
APVD3		
APVD4		
APVD5		

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001
POTENTIELL GEFAEHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL GEMAESS APTIV 10949001

MATERIAL: SEE TABLE / Siehe tabelle

DRAWING NAME:
4W SEALED FEMALE CONNECTOR
4W COOLING FAN CONNECTOR

DRAWING NUMBER: 35390199

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A1	2:1	1 OF 1	1 OF 1	R	01	-

User: l_j2xt2
Part: 35390199-CUS01-S01/01 Date: 04-Mar-20 Time: 14:14:21
l_j2xt2,03042020,14:14,fail,cus